

Maior estabilidade! Menor vibração! Proteção da suspensão!

AUTOBUFFER[®]

MANUAL DE INSTALAÇÃO TTC[®]



TTC

Descubra o prazer em dirigir

AUTOBUFFER®

Made by **TTC**



SSANGYONG
GENUINE PARTS

AUTOBUFFER®

Você acaba de adquirir o novo TTC AUTOBUFFER® único feito na Coreia.

O AUTOBUFFER® é a 5ª geração de amortecedores que a TTC vêm desenvolvendo desde 1999. Esta versão conta com certificado de segurança da União Européia, sendo o mesmo produto comercializado nas maiores potências mundiais.

Este produto é original e certificado.
Verifique em relevo a marca Think Think Car



Garantia: 2 anos sem limite de quilometragem.

Manutenção: Verificação da posição do produto na mola a cada 10.000Km;

Não utilize produtos alcalinos na limpeza do produto.

Saiba mais em www.ttcdobrasil.com


Instalação do AutoBuffer®

1) Localizando as molas do veículo

As molas podem estar localizadas junto aos amortecedores, dentro da caixa de roda, ou apoiadas sobre o eixo, atrás das rodas.


2) Verifique qual o tipo de mola do seu veículo para correta instalação.

1. Tipo cilíndrico




Meio da mola

2. Tipo bicônico




Posição com maior diâmetro

3. Tipo piramidal



Base maior inferior

4. Tipo piramidal



Base maior superior



3) Prepare o AutoBuffer®, as abraçadeiras, o macaco e lubrificante.



4) Levante o carro até que o pneu saia do chão. Não eleve o veículo pelo eixo.




5) A mola ficará aberta. Molas dianteiras tendem a abrir mais que traseiras.



6) Limpe a mola. Lubrifique a mola utilizando silicone ou óleo spray.



7) Lubrifique a canaleta do AutoBuffer® com graxa. Encaixe-o no local adequado.

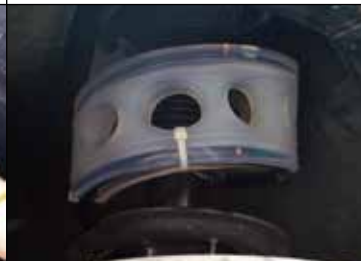

8) Coloque as abraçadeiras conforme a seguir. Baixe o veículo. Verifique o encaixe.

9) Abraçadeiras - Guias para posicionamento do TTC Autobuffer®



O segundo furo superior deve ser preso ao arame superior.



O segundo furo inferior deve ser preso ao arame inferior.



Finalizado

AutoBuffer® deve cobrir de 55-100%. Se necessário: Reduza o comprimento



1. Se as pontas do AutoBuffer® se sobreporem, reduza o comprimento da peça.
2. Com um estilete e lubrificante remova um ou mais furos. Mantenha a coluna do próximo furo inteira.
3. Para cada furo removido a peça recebe um “+”.

Observações:

- A instalação de tamanho inadequado acarretará em redução de vida útil do produto.
- Após a instalação é importante dar uma volta para assentar os amortecedores. Na sequência confira o encaixe das peças.
- Para uma melhor experiência de uso evite buracos e impactos nos primeiros dias após a instalação.
- Instalação em molas esportivas exige maior cuidado durante a instalação.
- O AutoBuffer® deve cobrir de 55% a 100% do diâmetro da mola.
- A posição das pontas não influenciam na instalação.

Garantia:

- Válida em todo território nacional;
- Válida pelo período de 2 anos a partir da emissão da NF;
- Válida para o AutoBuffer® adquirido no Brasil com a importadora ou com um dos revendedores oficiais;
- Para requerer a garantia consulte o estabelecimento que efetuou a venda;
- Os defeitos de fabricação estão cobertos, são exemplos: deformação permanente, rachaduras, trincas, rasgos ou qualquer defeito que diminua a eficiência do produto de maneira permanente.

Exclusões da garantia:

- Uso de tamanho indevido;
- Uso de produtos alcalinos durante a limpeza;
- Aplicações e instalações divergentes das presentes neste manual excluem a garantia.

PROTEÇÃO CONTRA BURACOS



ESTABILIDADE EM CURVAS



CONFORTO EM LOMBADAS



PROTEÇÃO PARA TODO TERRENO



TTC

® Grupo Pereira Importados Ltda - Curitiba - Paraná - Brasil
<http://www.ttcdo brasil.com> Tel: +55 41 4042-0411